

湿腾®
SHITENG

酒窖恒温恒湿解决方案

打造一间属于自己的私人酒窖，配置专业的酒窖恒温恒湿设备，享受更高品质的生活



私人酒窖 · 品质生活

PRIVATE WINE CELLAR · QUALITY LIFE



你的贵重收藏品真的安全吗?

Is your valuable collection really safe?



01

红酒氧化漏液

RED WINE OXIDATION

温度忽高忽低
软木塞易干燥萎缩，导致酒氧化漏液

02

雪茄发霉长虫

CIGAR MILDEW BUG

温度过高 易导致雪茄味苦或长虫
湿度过高易导致雪茄燃烧不均匀或者灭火等现象



03

古董字画干裂/受潮

CALLIGRAPHY AND PAINTING DRY CRACK / DAMP

养护环境不佳
长期低温状态下易干燥、干裂



它们需要什么样的储存环境?

What storage environment do they need?

不同藏品存放条件-收藏爱好者的福音

24H 持久稳定，红酒理想的“藏身之所”有效解决各类藏品所需的恒温恒湿环境
温度控制：10-18°C 湿度控制：60-70%RH

恒温恒湿空调 为您守护珍品

GUARD THE TREASURES FOR YOU



雪茄

温度16-18°C · 湿度60-70%RH

红酒

温度8-16°C · 湿度60-70%RH

珠宝首饰

温度16-18°C · 湿度65-70%RH


字画古董

温度16-18°C · 湿度60-65%RH

酒窖恒温恒湿空调

Constant temperature and humidity air conditioner

酒窖恒温恒湿空调是整个酒窖的核心，一旦机器选择错误将引起极大的隐患，我们凭借丰富的酒窖恒温恒湿空调品种和行业安装经验，可以根据客户的综合要求选择合适的恒温恒湿空调并保证酒窖温湿度的稳定

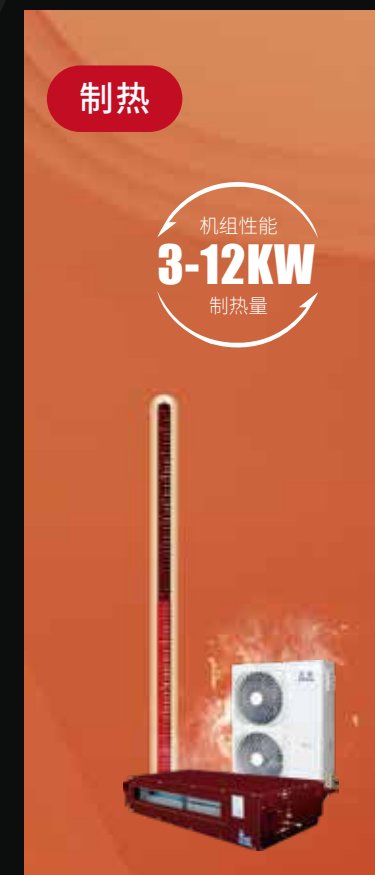

低于设置温度自动升温

当检测室内温度低于设定值 - 偏差值时，机组内开启电加热制热，风机开启循环，最终将房间温度升至设定值



低于设置温度自动降温

当检测室内温度超过设定值 + 偏差值时，压缩机启动制冷，机组内的风机启动将室内空气抽至经过机组内的换热器进行降温



高 / 低于设置湿度自动除 / 加湿

当机器湿度传感器监测到房间湿度高于 / 低于设置湿度 5% 时，主机控制器给室外机信号，室外机压缩机启动，在不改变室内温度情况下，快速除湿 / 加湿

精准的测控技术
Precise measurement and control technology

精准

红酒储藏对周遭温湿度很敏感，储存红酒的地方切忌忽冷忽热，否则红酒品质易变坏。红酒只有在恒温恒湿的条件下才有“存活”的空间。

温度±2℃

湿度±5%RH



多种智能控制方式
Precise measurement and control technology



标配
86 盒智能控制器



智能控制操作说明

设定温度键:按设定温度键一下，显示设定温度，根据现场需求按上、下键调节所需要的温度值，此时制冷或制热功能开始工作，若连续3秒钟无操作自动默认所调整数据为设定温度值。

设定湿度键:按设定湿度键一下，显示设定湿度，根据现场需求按上、下键调节所需要的湿度值，此时除湿或加湿功能开始工作，若连续3秒钟无操作自动默认所调整数据为设定湿度值。

内盘管温度键:通过按内盘管温度键来查询内盘管温度。

外盘管温度键:通过按外盘管温度键来查询外盘管温度。

上下键:通过设定温度键和设定湿度键来调节温湿度。

清洗/复位键:平时误动作。

开关键:按一下开关键，机器开机，在按一次开关键，机器关机。


注:温度设定范围:5-35℃ 湿度设定范围:30-99%RH。



恒温恒湿空调特点
Precise measurement and control technology


断电记忆【断电自动恢复】

一次设定，365天循环稳定运行
一旦停电，来电后会自动开机关机



低温模块

室外温度范围:-18~38℃
有效解决北方冬季制冷问题




静音设计【专属红酒的音乐】

音乐会影响葡萄酒中有机物在瓶中缓慢的生长变化进程，本机器低音设计，让红酒拥有自己的音乐



喷塑烤漆

机身喷塑烤漆 外观美观
防腐蚀·使用寿命长




故障显示功能

具有温度显示、故障显示功能
设有过载、短路、缺相、高温、高压、低压保护



品牌配件

均采用品牌商产品，提高了产品的使用寿命

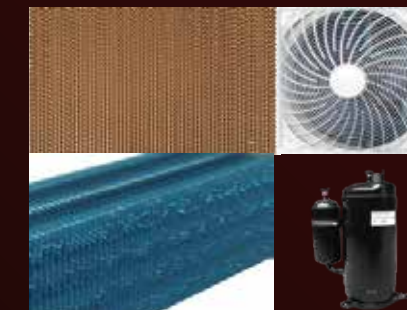

酒窖恒温恒湿空调-产品参数
Product parameters

型号	HST-J30	HST-J60	HST-J90	HST-J150		
电源	1N-220V/50Hz		3N-380V/50Hz			
匹数(P)	1	2	3	5		
适用体积(m³)	10-30	30-60	60-90	90-150		
机组性能	制冷量	kW	2.5	5.1	7.2	13
	电加热	kW	3	6	9	12
	风量	m³/h	450	950	1350	2400
	机外余压	pa	30	40	50	60
	机组噪音	dB(A)	42	48	58	62
	控制器	/				
	温控范围	°C				
	湿控范围	%RH				
	机组总功率	kW	3.87	7.6	11.5	16.6
	加湿器	型式				
室内机	外形尺寸	长*宽*高(mm)	760*700*260	1195*740*260	1390*740*260	1795*760*357
室外机	外形尺寸	长*宽*高(mm)	712*251*498	795*305*550	863*347*602	1025*420*1275
机组接管尺寸	高压管(mm)	6.35	6.35	9.52	9.52	
	低压管(mm)	9.52	12.7	15.88	19.05	
机组重量(Kg)	内机	49	72	92	118	
	外机	28	54	76	100	
产品外观	南方型					
	北方型【增添低温模块】					

注:1、产品执行标准:GB/T17758-2010《单元式空气调节机》; 2、因产品技术升级,技术参数可能会有变动,恕不另行通知。

上海湿腾电器有限公司 SHANGHAI SHITENG ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

官方热线:400-820-3169

官方网站: http://www.stdq.com



扫码关注公众号