

## 家装产品集锦

### F&E 五恒全空气 四季空调

W7氟多联五恒全空气 系统空调    W8水多联五恒全空气处理机    W9余热回收五恒全空气处理机

### 五恒科技家-五恒智能空调

四季变频冷暖热泵机组    W6新风全空气处理机    W5恒湿新风空调【直膨式恒湿新风机】

### 五恒科技家-五恒智能空调

W4全空气五恒处理机【双冷凝新风除湿机】    W3恒温全热交换新风净化机    W2恒湿智能除湿室内机    W1恒温智能室内机    智能除湿排风机    智能空气平衡器

### 全直变频中央除湿系列

中央除湿系列    中央新风除湿系列    中央全热交换新风除湿系列

### 湿腾 TL 系列-中央除湿系列

中央除湿(TL)系列    中央新风除湿(TL)系列    中央全热交换新风除湿(TL)系列

### 全直变频酒窖恒温恒湿设备

酒窖恒温恒湿设备

### 中央加湿系列

中央加湿模块    中央加湿系列

### 移动除湿机系列

家用/商用移动除湿机

### 全热交换新风净化系列

中央全热交换新风(健康型)系列    中央全热交换新风(舒适型)系列

# 17

集研发、制造于一体 专注于温湿度控制领域

售出设备近 **80** 万台 | 服务客户 **50** 万家

独家发布《中国除湿机行业发展蓝皮书》 行业 发起者 引领者

《中央除湿机行业发展蓝皮书》

## 湿腾 SHITENG

上海湿腾电器有限公司

地址: 上海市松江区金都西路688号    网址: www.stdq.com    服务热线: 400-728-1119

除湿    新风    加湿    酒窖

官方微信公众

本资料刊载的内容会因产品更新而变换,恕不另行通知。本资料仅供参考,一切以实物及产品铭牌和说明书为准。    版本编号:24010410000DY

## 私人空间-酒窖恒温恒湿环境如何设计?

酒窖恒温恒湿解决方案 让美酒珍品保【质】又保值

好的葡萄酒是有生命的,需要在安静的、昏暗的、恒温恒湿的环境中保持睡眠,只有这样才能有效保存住葡萄酒的质和值,质是指葡萄酒的香气和味道不会变,从而实现葡萄酒的保值

**10-18°C**  
酒类存储所需温度范围

**制热**

利用性能 **3-12kW** 制热

**制冷**

**2.5-13kW** 制冷范围

**除湿+加湿**

**60-70%RH** 湿度范围

### 低于设置温度自动升温

当检测室内温度低于设定值 - 偏差值时,机组内开启电加热制热,风机开启循环,最终将房间温度升至设定值

### 低于设置温度自动降温

当检测室内温度超过设定值 + 偏差值时,压缩机启动制冷,机组内的风机启动将室内空气抽至经过机组内的换热器进行降温

### 高 / 低于设置湿度自动除 / 加湿

当机器湿度传感器监测到房间湿度高于 / 低于设置湿度 5%RH 时,主机控制器给室外机信号,室外机压缩机启动,在不改变室内温度情况下,快速除湿 / 加湿

### 温湿度不达标危害

环境干燥  
木塞变干

湿度过高  
滋生细菌

忽冷忽热  
红酒品质易变坏

地下室排水  
无法解决

环境干燥会使酒塞木塞的水份流失而变干,外界的空气就很容易进入酒瓶内,影响酒瓶内的酒质湿度过高,若湿度超过70%RH时,酒瓶容易滋生细菌,同时瓶上的标签受潮发霉而对酒质产生影响

### 酒窖恒温恒湿空调参数表

型号	HST-J30	HST-J60	HST-J90	HST-J150
电源	1PH/AC220V~/50Hz	3PH/AC380V~/50Hz		
匹数(P)	1	2	3	5
适用体积(m³)	10-30	30-60	60-90	90-150
制冷量(kW)	2.5	5.1	7.2	15.5


配备低温模块 有效解决北方冬季冷问题

注:因产品升级优化,部分参数会有调整,具体以产品铭牌为准,敬请谅解!

## 中央新风除湿/加湿-产品参数

### NO.1 中央除湿参数表


型号	GST-T20	GST-T26(S) GST-T26(E)	GST-T38(S) GST-T38(E)	GST-T58(S) GST-T58(E)	GST-T120(S) GST-T120(E)
	除湿量(L/D)	18	26	38	58
适用面积(m²)层高2.6m	10-20	10-40	30-60	60-120	80-180
额定功率(W)	350	500	550	960	1380
风量(m³/h)	180	300	400	500	800
S系列机器尺寸(长*宽*高mm)	842*381*196	986*476*240	988*476*253	1126*512*311	1153*730*423
E系列机器尺寸(长*宽*高mm)	842*381*196	983*459*256	985*457*280	1125*510*315	1153*730*423



功能: 除湿

### NO.2 中央新风除湿参数表


型号	GXJST-T26(S) GXJST-T26(E)	GXJST-T38(S) GXJST-T38(E)	GXJST-T58(S) GXJST-T58(E)	GXJST-T120(S) GXJST-T120(E)
	除湿量(L/D)	26	38	58
适用面积(m²)层高2.6m	10-40	30-60	60-100	120-180
额定功率(W)	500	550	960	1380
风量(m³/h)	300	400	500	800
S系列机器尺寸(长*宽*高mm)	1056*476*240	1058*476*254	1211*512*315	1303*731*421
E系列机器尺寸(长*宽*高mm)	1090*459*256	1109*459*280	1270*510*315	1303*731*421



功能: 除湿+新风+净化

### NO.3 中央全热交换新风除湿参数表

型号	GXJST-T26/300C(S) GXJST-T26/300C(E)	GXJST-T38/400C(S) GXJST-T38/400C(E)	GXJST-T58/500C(S) GXJST-T58/500C(E)	GXJST-T120/800C(S) GXJST-T120/800C(E)
	除湿量(L/D)	26	38	58
适用面积(m²)层高2.6m	10-40	30-60	60-120	120-160
额定功率(W)	600	620	1050	1380
风量(m³/h)	300	400	500	800
S系列机器尺寸(长*宽*高mm)	1286*755*268	1288*755*268	1390*755*308	1583*966*430
E系列机器尺寸(长*宽*高mm)	1286*705*270	1288*705*270	1388*737*310	1583*966*430



除湿+新风+净化+全热交换

### NO.4 中央加湿模块参数表

型号	GJST-38MR-8	GJST-48MR-8	GJST-62MR-8
额定功率(kW)	2.4	3	3.5
加湿量(L/D)	38-67	48-90	62-115
最小风量(m³/h)	160	220	350
匹配风量(m³/h)	300	400	500
机器尺寸(长*宽*高mm)	780*550*250	780*550*250	780*550*250
水质要求	软化水 纯净水		



功能: 加湿

### NO.5 中央新风参数表

产品型号	XJST-ACI150	XJST-ACI250	XJST-ACI350	XJST-ACI500
电源	220V~/50Hz			
新风风量(m³/h)	≤150	≤250	≤350	≤500
排风量(m³/h)	≤120	≤200	≤280	≤400
适用面积(m²)层高2.6m	≤80	≤135	≤190	≤260
滤网配置	初效/中效/冷触媒/高效			
产品尺寸(mm)	890*630*230	890*630*230	1000*735*250	1165*965*295



功能: 新风+净化+全热交换

注:因产品升级优化,部分参数会有调整,具体以产品铭牌为准,敬请谅解!

湿腾 SHITENG

## 中央新风除湿解决方案 酒窖恒温恒湿解决方案



除湿

≤27dB(A)  
pm2.5≤35ug/m³  
40-60%RH



打造恒健康恒舒适的定制化室内居家环境

## 企业简介

COMPANY PROFILE


上海湿腾电器有限公司成立于2007年，是一家集设备研发、生产、销售、售后于一体的高新技术企业，2021年度上海市松江区“专精特新”企业，专业提供建筑住宅舒适系统配套设备及恒温、恒湿、恒氧、恒净、恒静系统解决方案。

总部位于上海市松江区高科技产业园；制造基地位于山东省临沂市费县双创产业园区，占地73亩，拥有6个生产车间，25条生产线，3个精密实验室，全国各地27家城市办事处，108个销售驻点。



## 防水防漏都做了·为什么地下室潮湿依旧?



WATERPROOF AND LEAK PROOF MEASURES HAVE BEEN TAKEN. WHY IS THE BASEMENT STILL DAMP?

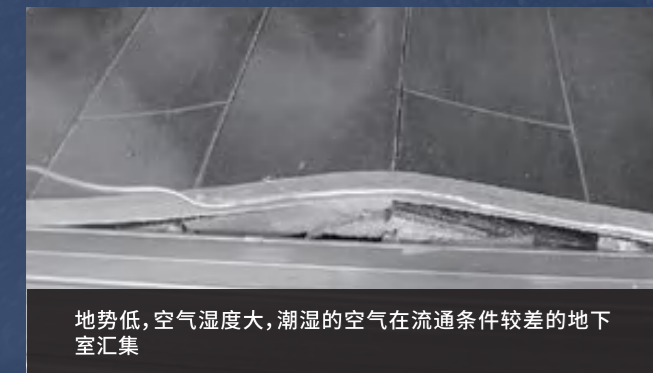

## 面对地下室潮湿+不通风 怎么破?

一套中央新风除湿系统守护，地下空间任你自由发挥：影音室、健身房、茶室、娱乐休闲室、棋牌室、私人酒窖……

360°  
立体循环风口

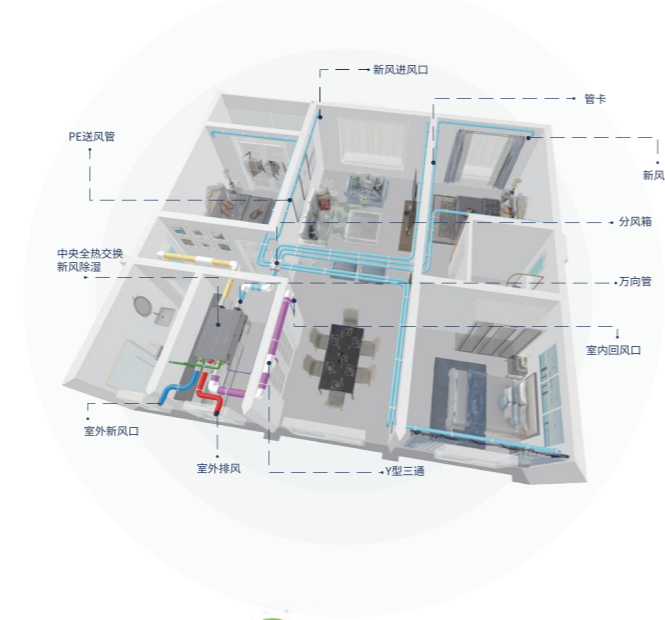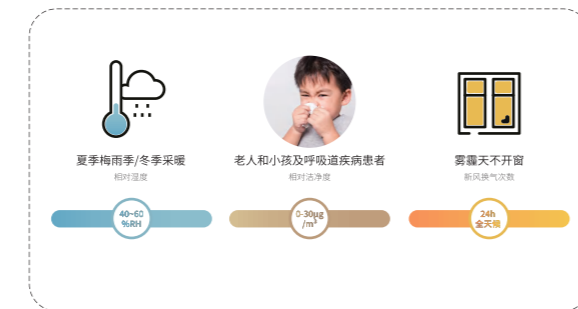

## 中央新风除湿系统、打造鲜氧干爽的地下空间环境

- 好烦!梅雨季来了，紧闭门窗好闷!容易感到身体不适，像痰湿、疲乏、溽热烦闷、食欲不振等，还经常引发“细菌性食物中毒”
- 中央新风除湿系统，关窗也有好空气，下雨天不再湿漉漉，确保家中空气湿度保持在适当水平，恒氧新风除湿源源不断，轻松告别憋闷感



## 四大优势功能 逐个击破地下室痛点问题

地下室不再是【隐秘的角落】是一家人的“休闲天堂”  
360立体循环风口，全方位流通室内空气，确保室内空气只留新鲜不保湿，满屋干爽，清新自然，舒适倍增

### 优势一：全屋湿度智能调节

一次设定，全年享受40~60%RH理想湿度，彻底改变潮湿发霉问题

- 【中央除湿】全方位立体除湿，24小时持续续航，地下室也可以住家了，有效祛除潮湿环境带来的霉菌
- 【中央加湿】加湿效率高·局部加湿效果明显·配套新风机做新风加湿系统·配套中央除湿机做恒温系统



### 优势二：鲜氧空气高效置换

设备通过管道对室内外空气置换，畅享鲜氧呼吸无需开窗

引入新风，置换室内污浊的空气、降低室内CO<sub>2</sub>的浓度和增加室内空气含氧量，不开窗也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的室外空气



### 优势三：全屋空气高效净化


新鲜空气从室外引如，经过设备净化模块后送入室内，畅享洁净呼吸空间

PM2.5 ≤ 35µg/m³  
符合人体舒适洁度

粗效过滤尘埃及大颗粒

冷触媒是一种高科技催化剂，它不仅能催化甲醛与空气中的氧气发生反应，还能催化氨气、二甲苯、甲苯、硫化氢以及TVOC中多种有害气体等与O<sub>2</sub>产生反应，生成水和CO<sub>2</sub>。

高效过滤网对于0.1微米和0.3微米的污染物过滤高达95%

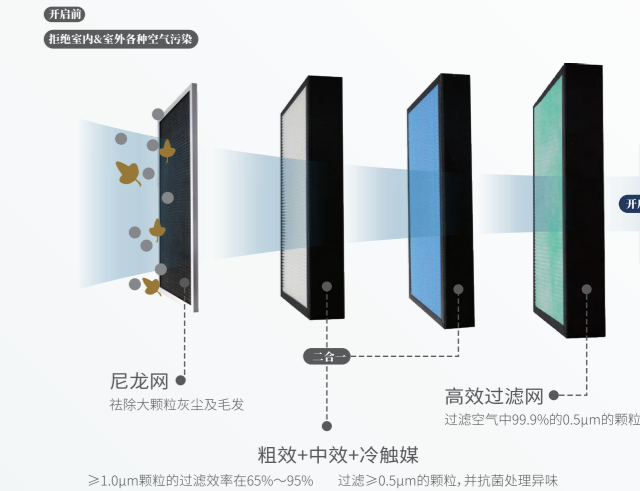

### 优势四：鲜净空气全热节能置换

系统拥有全热交换功能，高效回收冷热量，使用更节能

全热交换器回收热量/冷量，室内外置换的空气经过热交换器时交换热量/冷量，使引进室内的空气不会改变室内温度。

- 夏季 利用室内排出的冷量能量，把室外的热空气预冷后再送入室内，以减少室内冷量的损失
- 冬季 利用室内排出的热量能量，把室外的冷空气预热后再送入室内，以减少室内热量的损失

