

湿腾®
SHITENG



中央加湿解决方案

全屋净享滋润·改善空气 洁净加湿 感受原生态般清新滋润


什么环境下需要加湿

北方地区, 冬季空气中湿度低, 天干物燥

在空调房或者是暖气房中, 水分流失, 空气会变得干燥

有老人、小孩、孕妇免疫力低的家庭, 加湿会使室内空气中悬浮颗粒沉淀, 防止进入呼吸道

皮肤干裂

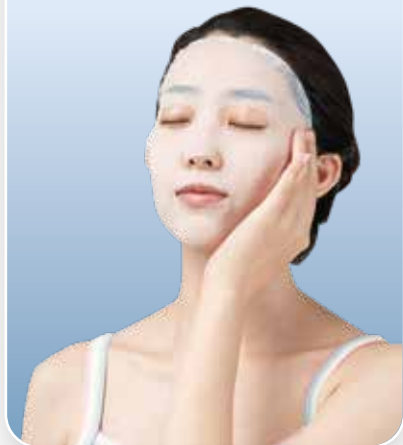

干燥上火



静电频发



普通加湿器细菌滋生

【扫码查看加湿如何运行视频】▶



宝宝易生病




敏感性 鼻炎频发



强强组合 从根源横扫干燥

室内空气保“湿”又保“鲜”

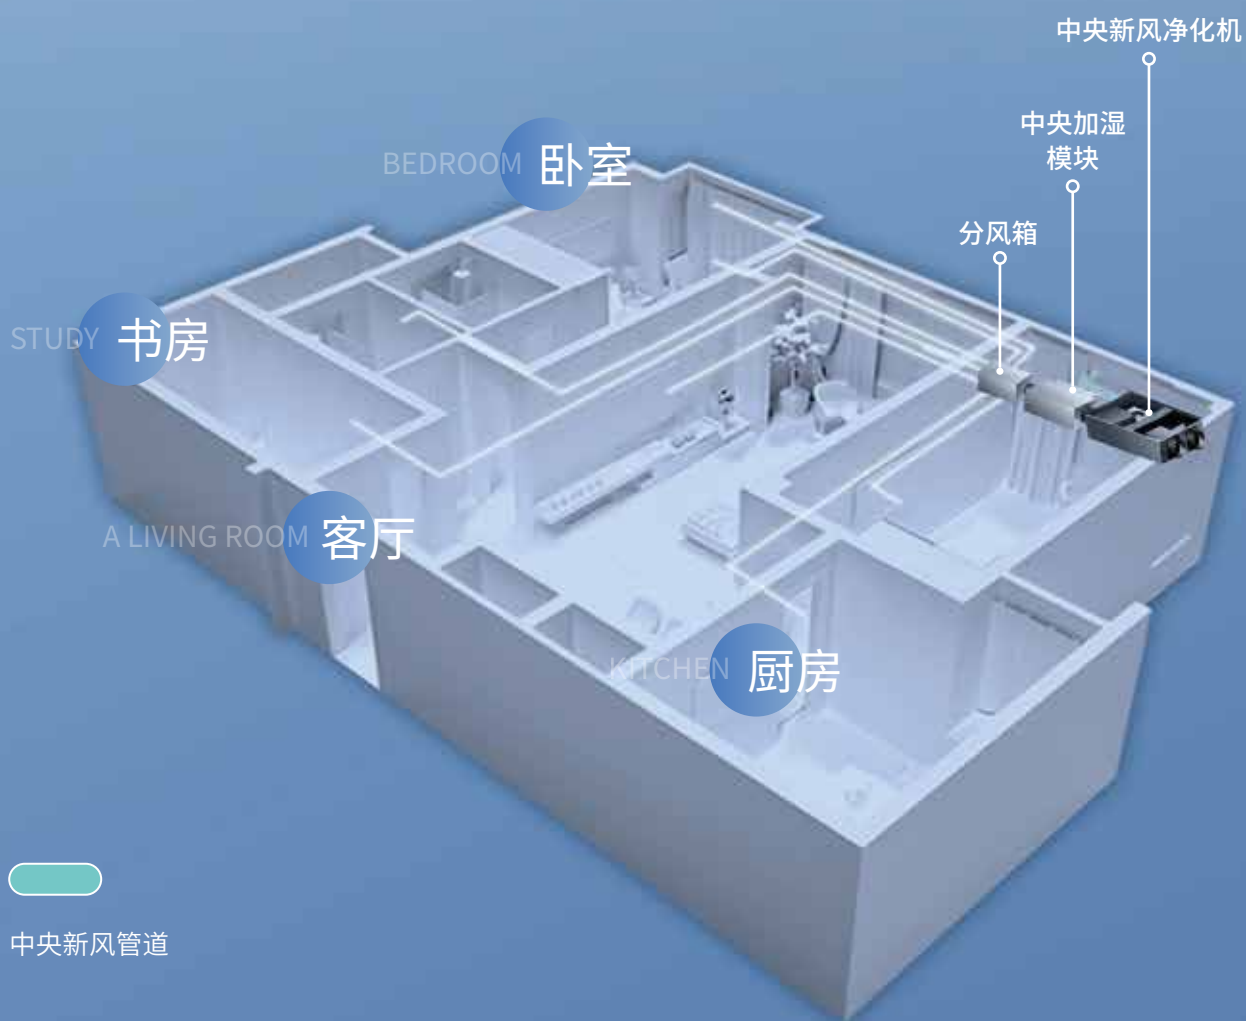


360° 无死角 洁净加湿 健康生活

不管在家中哪个角落, 都可以畅享湿润空气



看得懂的暖通设计图


每个设备甚至到每个风管都立体呈现 一目了然

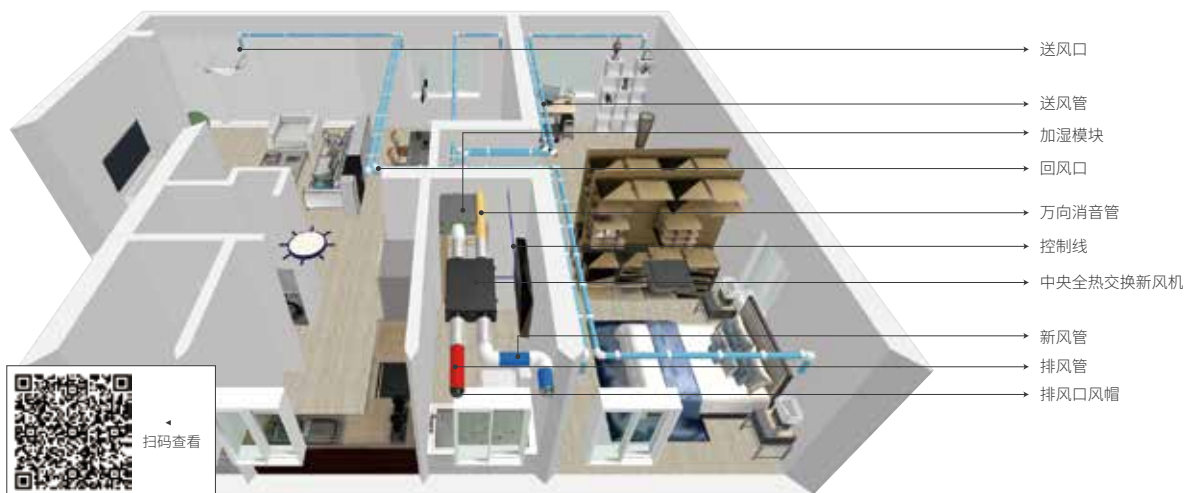

智者见“智” 24h智能自动恒湿

智能气流感应, 智能启停, 时刻省心安心

24小时自动补水, 持续加湿不间断, 享受时刻滋润

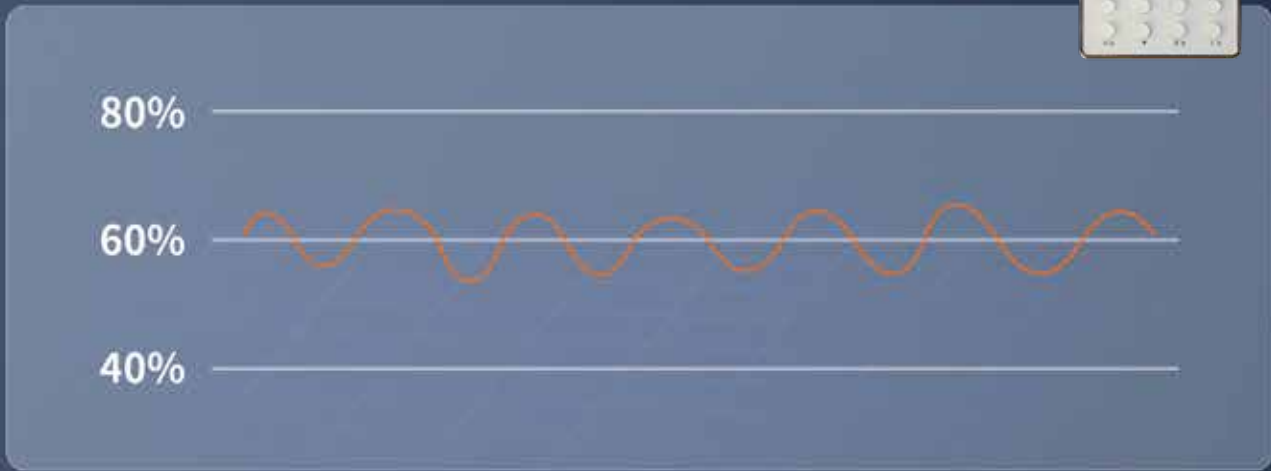

室内湿度



自动恒湿



智能控制

舒心智能加湿·一触即达

可设定湿度自动开关加湿



可单开新风功能 / 内循环功能

“护”你周全

“洁净加湿 健康生活”



使用安全

具备溢流保护 / 过热
保护功能



防霉控制

风路湿度监控



智能控制

室内防结露



防冷凝保护

双湿度控制



双电磁阀进水

自动补水不漏水



压差 / 风动开关

监测风机运行状态

与“众”不同

不管在家中哪个角落,都可以畅享湿润空气



▼
可在10°C左右的低温送风管内
完成等温加湿工作



▼
洁净的蒸汽通过
蒸汽管送到新风换气机的新风
输出口,无任何阻力



▼
水利用率高
几乎可将全部水转化为蒸汽

技术参数


中央加湿模块技术参数表

型号	GJST-38MR-8	GJST-48MR-8	GJST-62MR-8
电源	1PH/220V/50Hz		
额定功率 (Kw)	2.4	3	3.5
额定电流(A)	10.9	13.6	15.9
加湿量 (L/H)	2.88	3.84	4.8
加湿量 (L/D)	38-67	48-90	62-115
匹配电加热功率	1200*2	1500*2	2000+1500
最小风量 (m³/h)	160	220	350
匹配风量 (m³/h)	300	400	500
适用面积(m²)	10-40	30-60	60-100
适用温度	5-35°C		
水质要求	软化水、纯净水		
进水口尺寸	4分外丝		
排水口尺寸	4分管		
排水方式	软管连续排水		
保护	压差、高水位		
进风口法兰(mm)	圆:160 PVC	圆:160 PVC	圆:160 PVC
出风口法兰(mm)	圆:160 PVC	圆:160 PVC	圆:160 PVC
机器尺寸(长*宽*高mm)	780*550*250	780*550*250	880*550*250



中央加湿器技术参数表

型号	GJST-D26L	GJST-D38L	GJST-D58L
电源	1PH/220V/50Hz		
额定功率 (Kw)	2.5	3.2	3.7
额定电流(A)	10.5	14.5	16.8
加湿量 (L/H)	2.88	3.84	4.8
加湿量 (L/D)	38-67	48-90	62-115
匹配水加热功率	1200*2	1500*2	2000+1500
低速风量 (m³/h)	200	300	400
中速风量 (m³/h)	250	350	450
高速风量 (m³/h)	300	400	500
适用面积(m²)	70-100	100-120	120-160
适用温度	5-35°C		
水质要求	软化水、纯净水		
进水口尺寸	4分外丝		
排水口尺寸	4分管		
排水方式	软管连续排水		
保护	风动、高水位		
进风口法兰(mm)	圆:160 PVC	圆:160 PVC	圆:160 PVC
出风口法兰(mm)	圆:160 PVC	圆:160 PVC	圆:160 PVC
机器尺寸(长*宽*高mm)	1220*565*270	1220*565*270	1220*565*270



湿腾®
SHITENG

空调 新风 除湿 加湿 净水 酒窖

夏季制冷、冬季采暖 解决开窗/不开窗通风烦恼 360°立体除湿 高效加湿、杜绝干燥空气 全屋净水解决方案 24h恒定保持恒温保湿

上海湿腾电器有限公司

ST-221024TY3000

地址：上海市松江区金都西路688号

网址：www.stdq.com

生产工厂地址：山东省临沂市费县双创产业园区



加湿详情页链接



五恒健康家C端信息交互小程序



五恒智能家居控制系统APP



湿腾服务公众号

本资料刊载的内容会因产品更新而变换, 若因技术改良造成与实际参数有细微差异, 请以实际产品的相关说明为准。